




Schaffen Sie Gesprächszonen



OWA

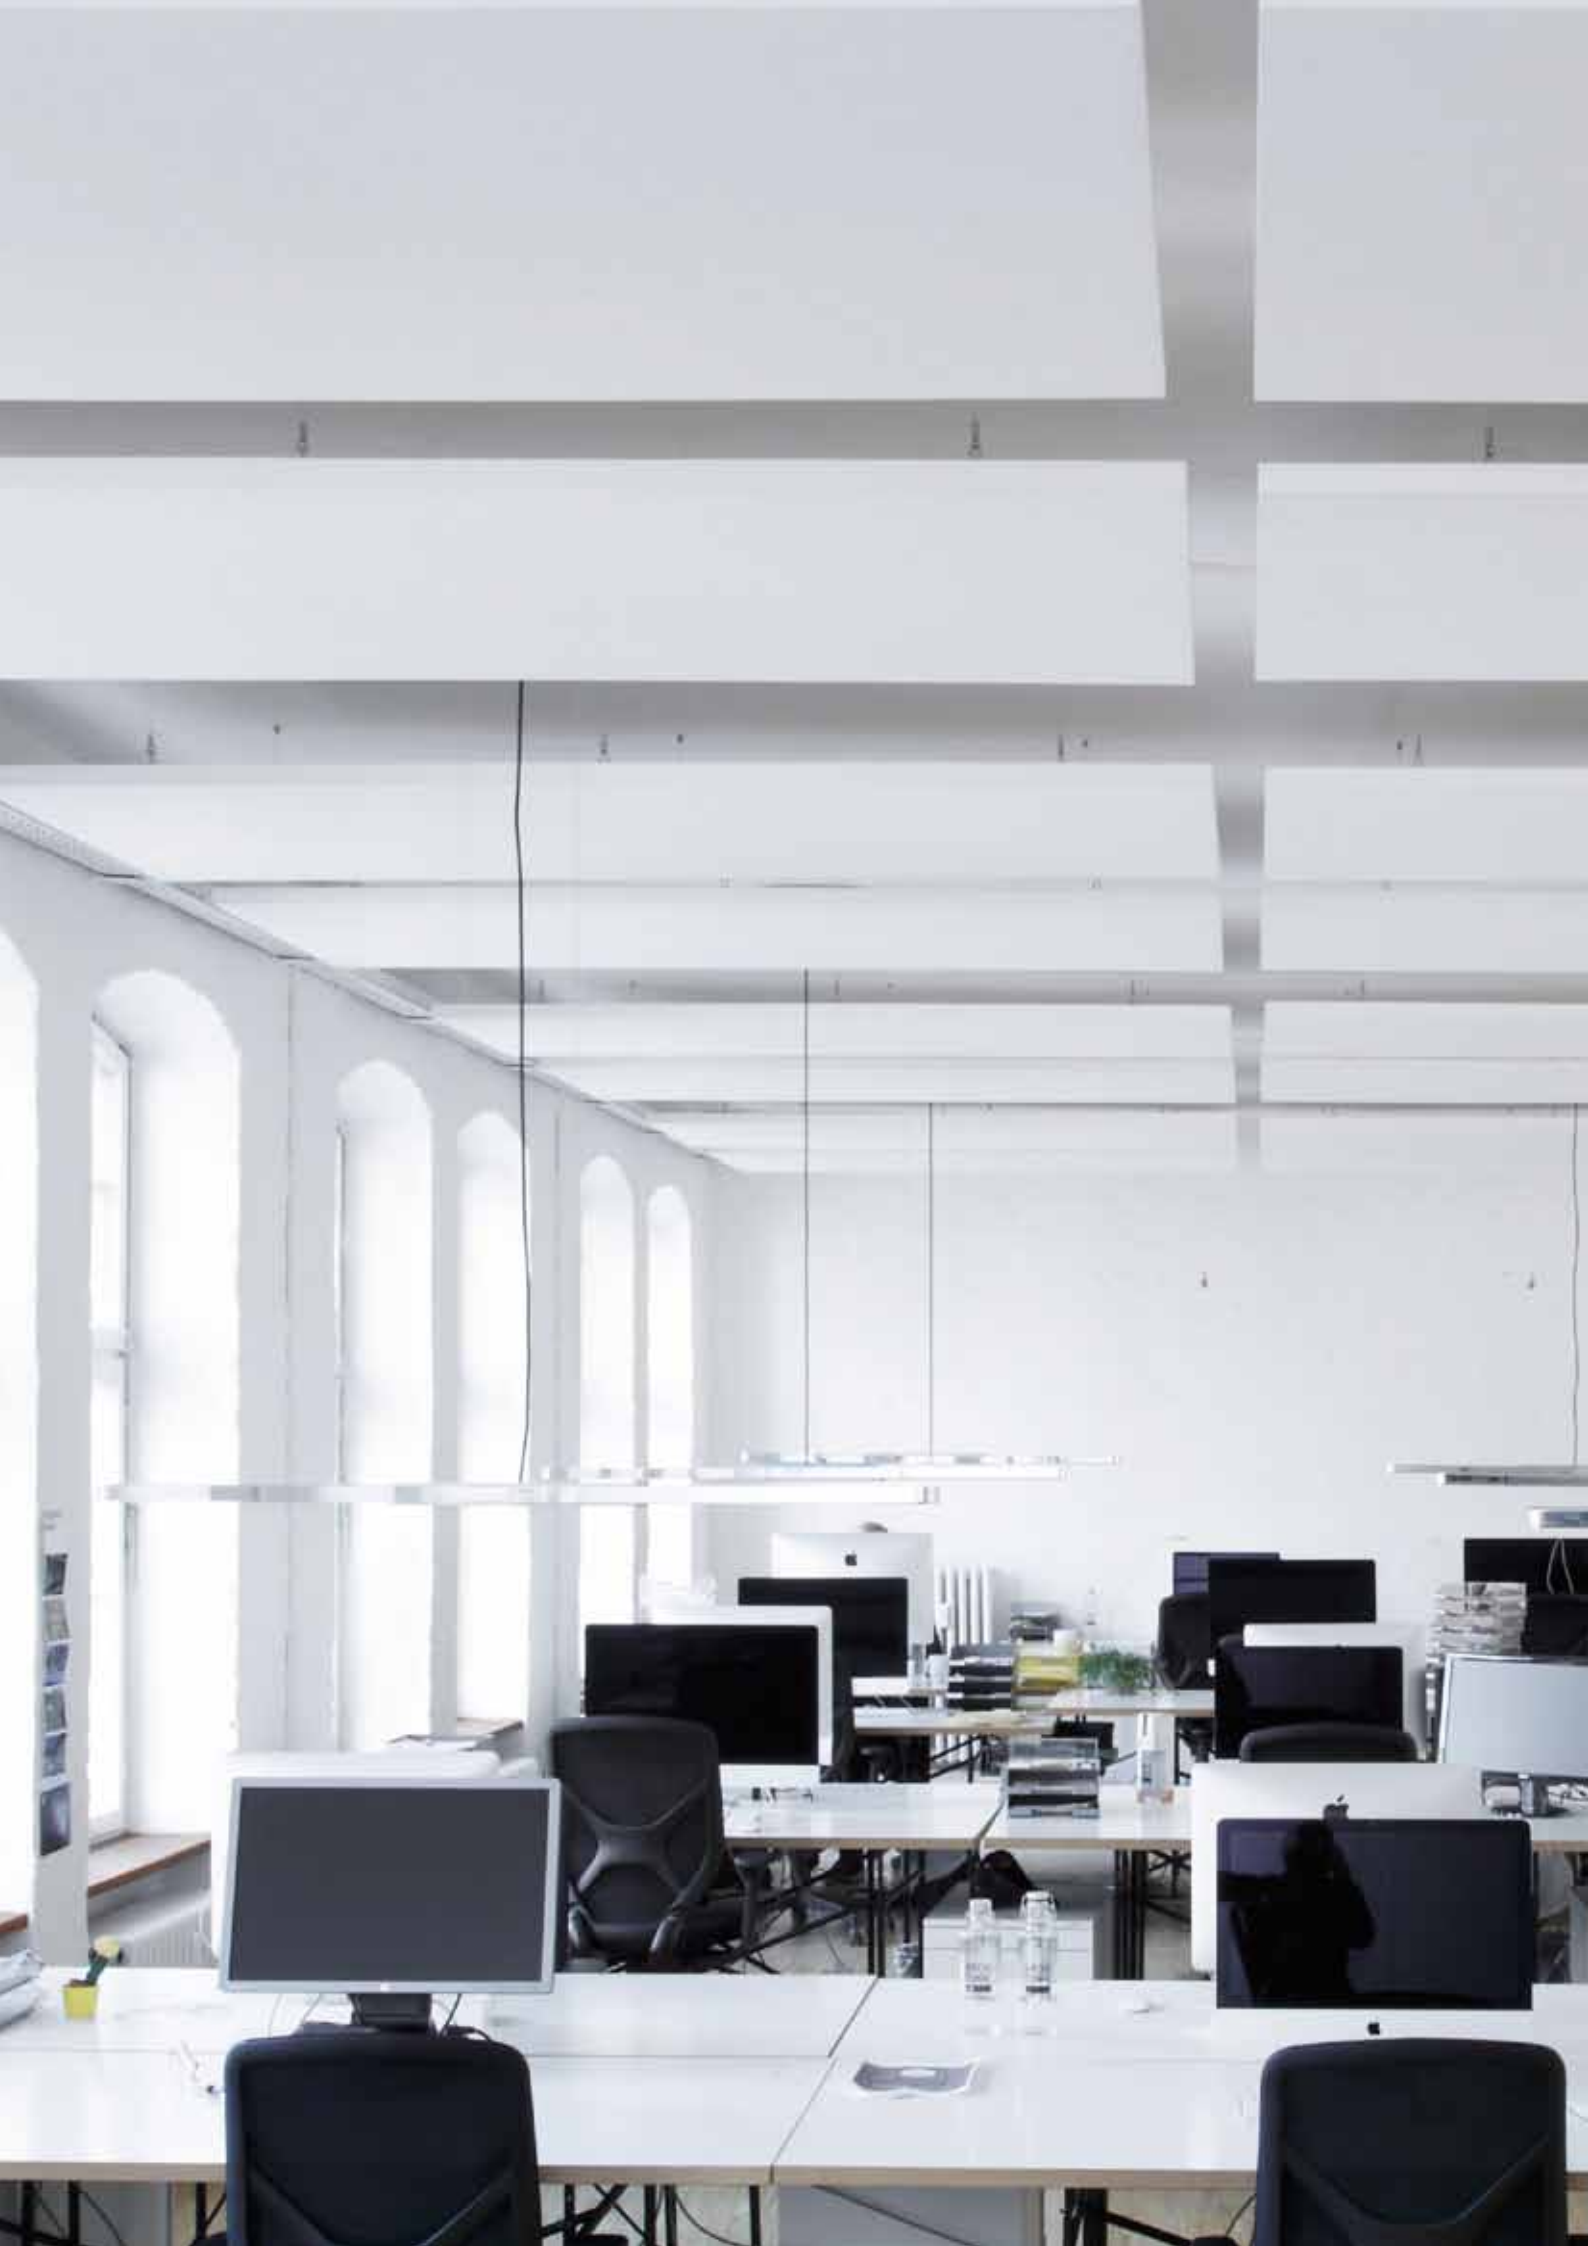



Inhaltsverzeichnis

Canto 4

Corpus 6

Curve 1 | Curve 2 8

FreeStyle Lamellen 10

Selecta 12

Stoffmuster 14



Akustikstarke Monolithe. Bildschön in Formation.

Canto

Das Deckensegel Canto basiert auf der akustikstarken Mineralplatte Sinfonia (Schallabsorptionswerte $\alpha_w = 0,80$). Ihre homogene Untersicht und das große Format von 1.024 x 1.024 mm erlauben optisch attraktive Akustiklösungen – entweder als Monolithe für dezent gestaltete Gesprächsinseln im Raum oder verlegt zu Formationen mit zurückhaltend-harmonischer Flächenanmutung. Canto ist die ideale Standard-Akustiklösung für Räume in Sichtbeton sowie akustische Verbesserungen im Bestand.

**Dessins**

Sinfonia weiß

Kantenausbildung

Sinfonia weiß

Kantenausführung

umlaufend scharfkantig

Abmessungen und Gewicht

1024 x 1024 x 40 mm, ca. 8 kg

Konstruktion





inkl. Seilabhängung, L = 1,5 m, Deckenbefestiger

Lichtreflexion

ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Schallabsorption $\alpha_w = 0,80 / NRC = 0,85$ **Feuchtigkeitsbeständigkeit**

bis 90 % RH

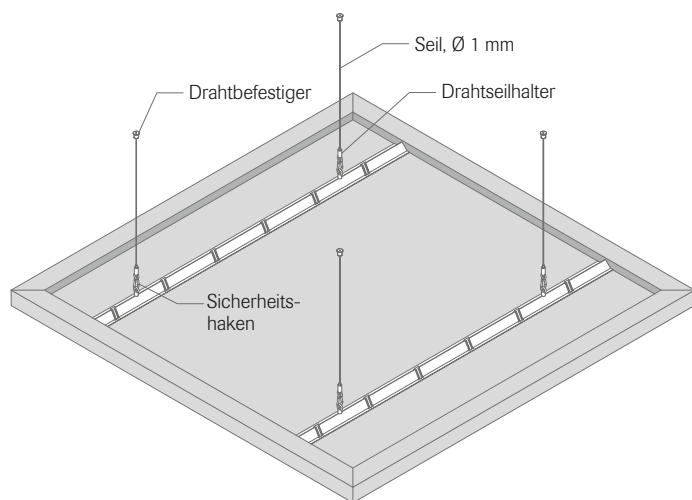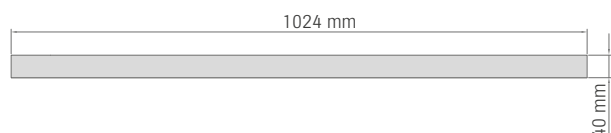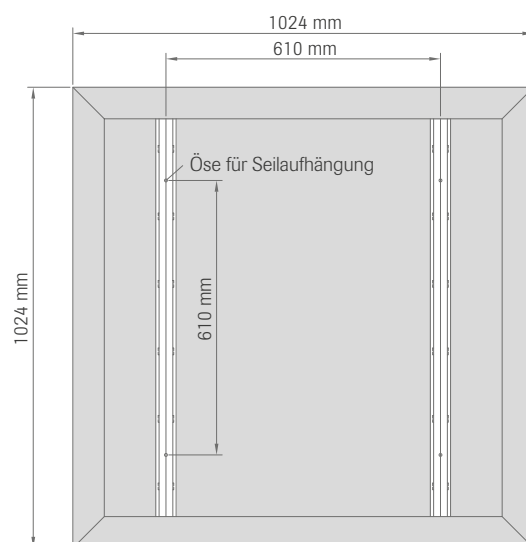**Querschnitt****Seitenansicht****Draufsicht****Hinweis:**

Bei der Montage der Deckensegel ist darauf zu achten, ob Winddruck- bzw. Windsogkräfte auftreten können. In diesem Falle sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen.

Weitere Informationen

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Seit dem 1. Januar 2012 müssen Bauprodukte, Einrichtungs- und Ausstattungsmaterialien, die neu auf den französischen Markt kommen, hinsichtlich ihrer Emissionen klassifiziert und gekennzeichnet werden. A bedeutet besonders geringe Emissionen.

Blauer Engel ist Garant für umweltfreundliche Produkte.



Klassische Formgebung – individuelle Gestaltungsfreiheit

Corpus

Stilistisch einzigartig, funktional mit einer enormen Spannweite und einem enormen Maß an Gestaltungsfreiheit – das sind die Hauptkennzeichen der OWAconsult® collection. Corpus gelingt es dabei, diese Freiheit noch weiter auszudehnen. Hochfeine, weiße, vlieskaschierte Oberflächen gehen nahtlos ineinander über und modellieren so die inhaltlich-formale Geschlossenheit der Einzelelemente. Auf diese Weise verschmelzen bei Corpus avantgardistische Freiheiten mit klassischer Formgebung und geben ihnen so einen eigenen, unverwechselbaren Ausdruck. Hinzu kommen die hervorragenden Absorptionseigenschaften der Einzelelemente, die gerade auch im Verbund für eine beispielhafte Raumakustik sorgen.

**Sichtseite**

Vlies, weiß

Kantenausbildung

Vlies, weiß

Kantenausführung






umlaufend scharfkantig

Abmessungen

Corpus S1: Höhe 150 mm, Größe 520 x 520 mm
 Corpus S2: Höhe 300 mm, Größe 520 x 520 mm
 Corpus M1: Höhe 150 mm, Größe 1120 x 520 mm
 Corpus M2: Höhe 300 mm, Größe 1120 x 520 mm
 Corpus L1: Höhe 150 mm, Größe 1120 x 1120 mm
 Corpus L2: Höhe 300 mm, Größe 1120 x 1120 mm
 Corpus XL1: Höhe 150 mm, Größe 1120 x 1720 mm
 Corpus XL2: Höhe 300 mm, Größe 1120 x 1720 mm
 Corpus XXL1: Höhe 150 mm, Größe 1120 x 2320 mm
 Corpus XXL2: Höhe 300 mm, Größe 1120 x 2320 mm

Konstruktion

inkl. Seilabhängung, L = 1,5 m, Deckenbefestiger

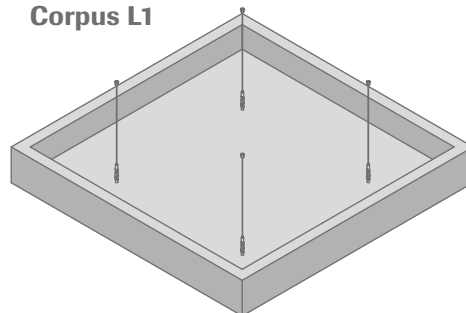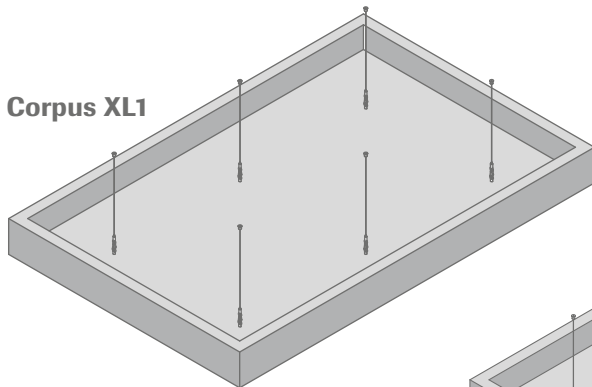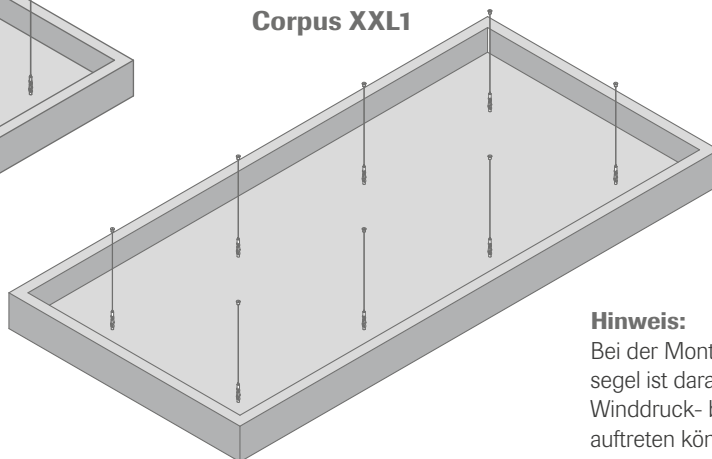Schallabsorption $\alpha_w = 1,00 / \text{NRC} = 0,95$ **Corpus S1****Corpus M1****Corpus L1****Corpus XL1****Corpus XXL1****Hinweis:**

Bei der Montage der Deckensegel ist darauf zu achten, ob Winddruck- bzw. Windsogkräfte auftreten können. In diesem Falle sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen.

Weitere Informationen siehe Druckschrift Nr. 1019



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Seit dem 1. Januar 2012 müssen Bauprodukte, Einrichtungs- und Ausstattungsmaterialien, die neu auf den französischen Markt kommen, hinsichtlich ihrer Emissionen klassifiziert und gekennzeichnet werden. A bedeutet besonders geringe Emissionen.

Blauer Engel ist Garant für umweltfreundliche Produkte.



So leicht geht gute Raumakustik

Curve

Die Deckensegel Curve 1 (konvex) und Curve 2 (konkav) sind aus Glaswolle gefertigt und daher echte Leichtgewichte. Die Kanten beider Varianten sind weiß, endbehandelt, weshalb sie sich sowohl einzeln als auch untereinander zu interessanten Formationen verlegen lassen. Starkes Akustikplus: Curve ist ein A-Klasse-Absorber (Schallabsorptionswerte $\alpha_w = 1,00$). Die bis 1.200 x 1.100 mm nahezu quadratisch ausgeformten Module können mit farbigem Stoff bezogen werden – für noch mehr Gestaltungsoptionen an der Decke.

**Sichtseite**

Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug

Kantenausbildung

Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug

Kantenausführung

umlaufend scharfkantig


Abmessungen und Gewicht

Curve 1: 1200 x 1100 x 40 mm, ca. 5 kg


Curve 2: 1100 x 910 x 40 mm, ca. 4 kg

Konstruktion



inkl. Seilabhängung, L = 1,5 m, Deckenbefestiger

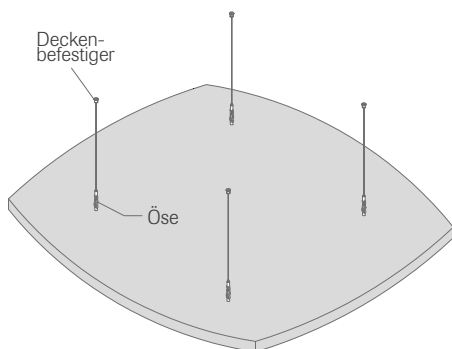Schallabsorption $\alpha_w = 1,00/NRC = 0,95$ **Curve 1**


Seitenansicht




Draufsicht

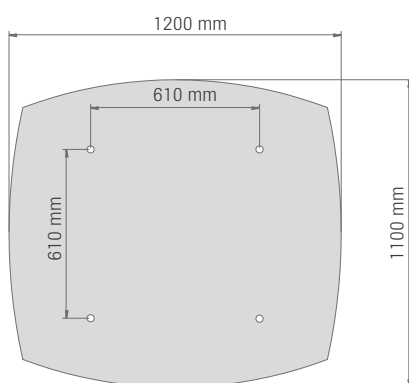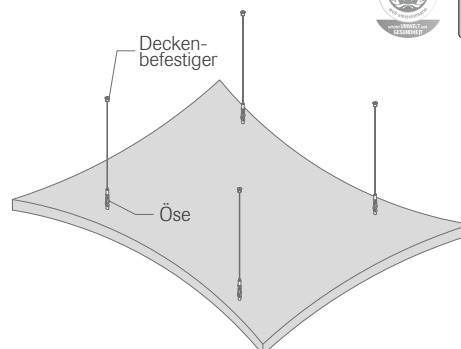**Curve 2**

Seitenansicht



Draufsicht

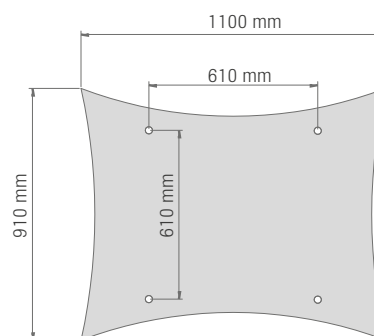**Hinweis:**

Bei der Montage der Deckensegel ist darauf zu achten, ob Winddruck- bzw. Windsogkräfte auftreten können. In diesem Falle sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen.

Weitere Informationen

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Seit dem 1. Januar 2012 müssen Bauprodukte, Einrichtungs- und Ausstattungsmaterialien, die neu auf den französischen Markt kommen, hinsichtlich ihrer Emissionen klassifiziert und gekennzeichnet werden. A bedeutet besonders geringe Emissionen.


Blauer Engel ist Garant für umweltfreundliche Produkte.



Akustik und Design in Farbe. Formvielfalt für Ihre Kreativität.

FreeStyle Lamellen

Freestyle – das verknüpft kreativen Anschlag mit der Bereitschaft, neue Wege zu gehen, verbindet das Bedürfnis nach eigener Akzentsetzung mit einem offenen, großzügigen Stilempfinden. Eben dieses Gefühl, ins Räumliche übertragen, vermitteln die Lamellen aus der OWA-FreeStyle-Reihe. Die Kombinationsmöglichkeiten sind schier unerschöpflich. Ganz gleich, ob mit einer Seilabhängung oder in Verbindung mit dem System S 3 verleihen die FreeStyle-Lamellen dem Deckenbereich und mit ihm dem gesamten Raum einen ganz eigenen, sehr eindrucksvollen Charakter.

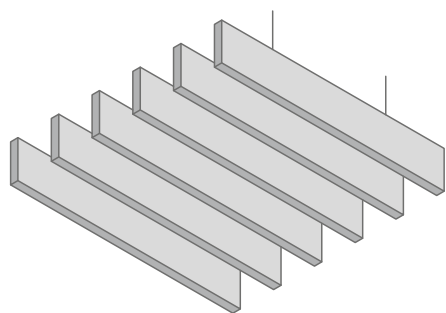

Sichtseite

Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug

Kantenausbildung

Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug

Kantenausführung

umlaufend scharfkantig

Abmessungen

FreeStyle S: 1200 x 200 x 40 mm

FreeStyle M: 1200 x 400 x 40 mm

FreeStyle L: 1200 x 600 x 40 mm

Konstruktion

Seilabhängung: L = 1,5 m, Deckenbefestiger


System S 3: Abhängung an Tragschiene Nr. 45

Schallabsorption


$\alpha_w = 0,60 / NRC = 0,70$



Seilabhängung (Untersicht)

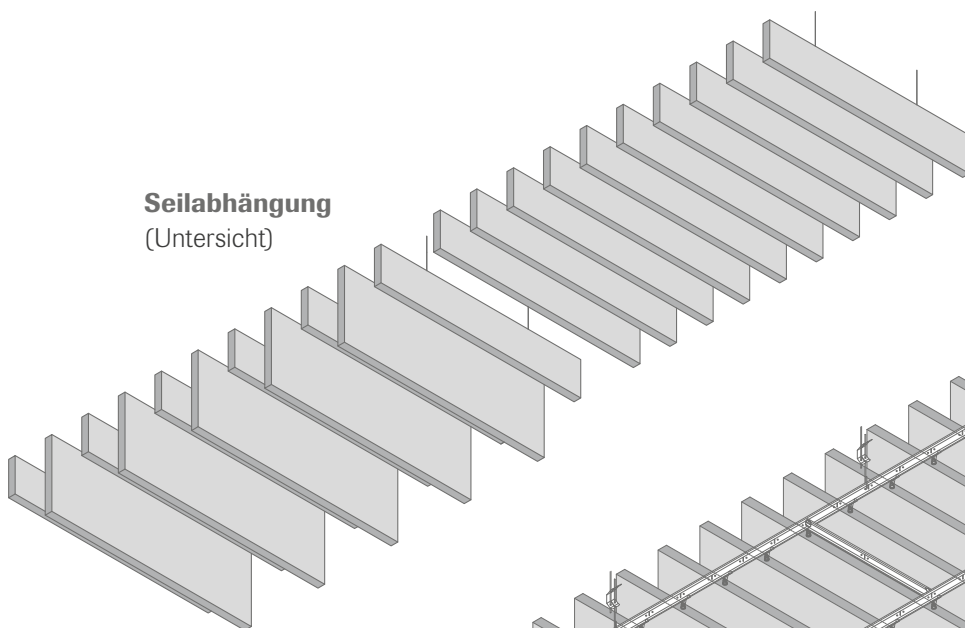

System S 3 (Draufsicht)

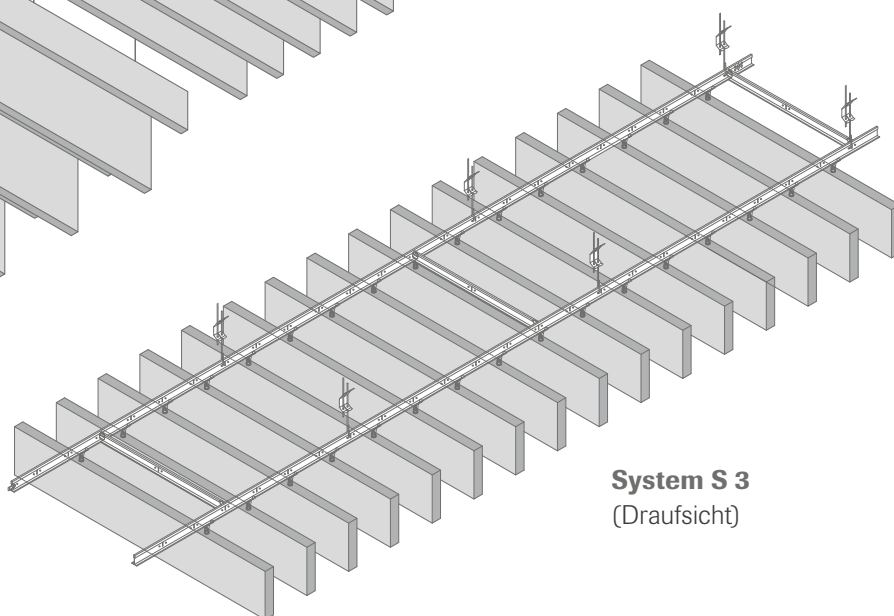

Hinweis:

Bei der Montage der Lamellen ist darauf zu achten, ob Winddruck- bzw. Windsogkräfte auftreten können. In diesem Falle sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen.

Weitere Informationen siehe Druckschrift Nr. 1588



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Seit dem 1. Januar 2012 müssen Bauprodukte, Einrichtungs- und Ausstattungsmaterialien, die neu auf den französischen Markt kommen, hinsichtlich ihrer Emissionen klassifiziert und gekennzeichnet werden. A bedeutet besonders geringe Emissionen.

Blauer Engel ist Garant für umweltfreundliche Produkte.

Geometrie des Exklusiven

Selecta

Sie verbinden Formbewusstsein mit hohen akustischen Ansprüchen an Ihre Arbeitsumgebung? Dann entscheiden Sie sich für Selecta, einer exklusiven Serie aus leichten Glaswolle-Absorbern im A-Klasse-Format (Schallabsorptionswert $\alpha_w = 1,00$). Sechs markante Grundformen mit weißen Untersichten stehen zur Wahl. Sie lassen sich frei zu ausdrucksstarken Geometrien kombinieren. Die vlieskaschierten, in verschiedenen Flächengrößen angebotenen Deckensegel werden mit Seilen und Deckenbefestigern abgehängt. Sie eröffnen zahllose Optionen für kreative Akustiklösungen unter praktisch jeder Konstruktion.



Sichtseite

Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug

Kantenausbildung

Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug

Kantenausführung

umlaufend scharfkantig

Abmessungen und Gewicht

Selecta one: 1200 x 1200 x 40 mm, ca. 5,5 kg
 Selecta concav: 1200 x 1200 x 40 mm, ca. 5,5 kg
 Selecta convex: 1200 x 1200 x 40 mm, ca. 5,5 kg
 Selecta plus: 1800 x 1200 x 40 mm, ca. 8,5 kg
 Selecta grande: 2400 x 1200 x 40 mm, ca. 11 kg
 Selecta loop: Ø 1200 x 40 mm, ca. 4,5 kg

Konstruktion


inkl. Seilabhngung, L = 1,5 m, Deckenbefestiger

Schallabsorption


$\alpha_w = 1,00 / \text{NRC} = 0,95$




Selecta one

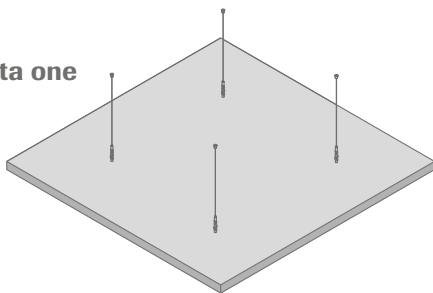


Selecta plus

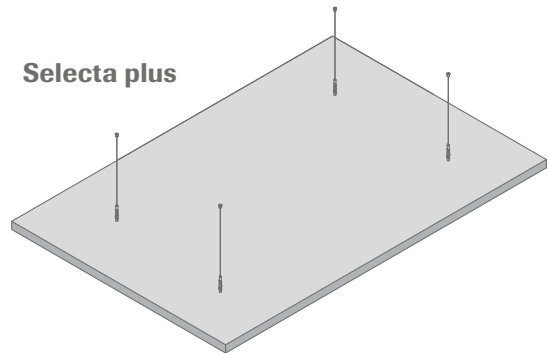


Selecta grande

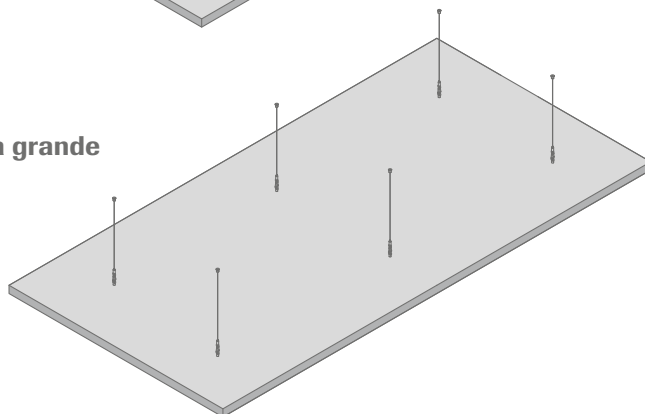


Selecta loop



Selecta concav



Selecta convex

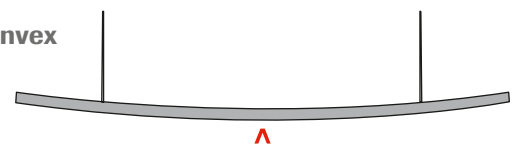

Hinweis:

Bei der Montage der Deckensegel ist darauf zu achten, ob Winddruck- bzw. Windsogkrfte auftreten knnen. In diesem Falle sind entsprechende Sicherungsmanahmen zu treffen.

Weitere Informationen



*Information sur le niveau d'mission de substances volatiles dans l'air intrieur, prsentant un risque de toxicit par inhalation, sur une chelle de classe allant de A+ (trs faibles missions)  C (fortes missions)



Seit dem 1. Januar 2012 mssen Bauprodukte, Einrichtungs- und Ausstattungsmaterialien, die neu auf den franzsischen Markt kommen, hinsichtlich ihrer Emissionen klassifiziert und gekennzeichnet werden. A bedeutet besonders geringe Emissionen.


Blauer Engel ist Garant fr umweltfreundliche Produkte.




52826 | dunkelrot



52827 | rot



52828 | orange




52829 | dunkelbraun




52830 | schwarz




52831 | dunkelgrau




52832 | gelb



52833 | graugrün



52834 | hellgrau



52835 | weiß




52836 | hellbeige




52837 | mittelbraun



52838 | braun meliert




52839 | grau



52840 | orange meliert




52841 | petrol




52842 | grün meliert




52843 | blau



52844 | nachtblau




52845 | violett




55244 | steingrau




55245 | olivgrün



55246 | hellblau



55247 | mintgrün



55248 | dunkelgrün




55249 | graublau



55250 | hellgelb

Technische Eigenschaften

Stoffqualität	100 % Polyester, FR ATY Garn
Webart	Panama
Gewicht	290 g/m ²
Laufbreite	1500 mm (+/- 50 mm)

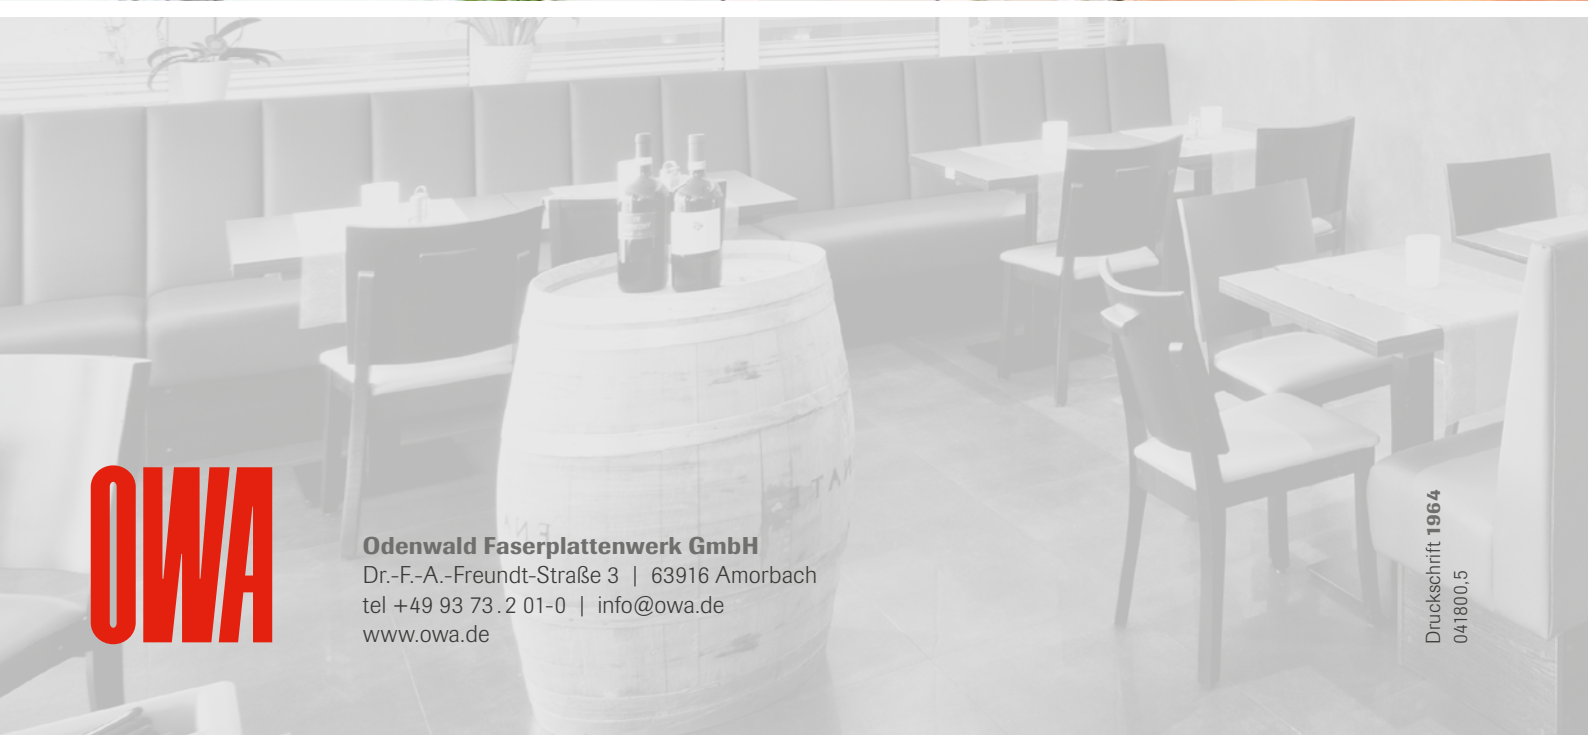

OWA

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach
tel +49 93 73.2 01-0 | info@owa.de
www.owa.de

Druckschrift 1964
041800.5